

OFFICE HOME

Линейно-интерактивный ИБП
800ВА / 480Вт
совмещенный с блоком розеток

НОВИНКА



Линейно-интерактивный ИБП
800ВА / 480Вт
совмещенный с блоком розеток

ИБП OFFICE Home компании EFFEKTA® защищает Ваше офисное оборудование, такое как ПК и их периферийные устройства от сбоев питания.

Компактные размеры этого ИБП обеспечивают применение этого ИБП даже в самых маленьких помещениях.

Существенной особенностью этого ИБП является встроенный удлинитель с 3 разъемами Schuko с функцией ИБП и 3 разъема Schuko с защитой от перенапряжений.

Вся соответствующая информация отображается с помощью ЖК-дисплея с задней подсветкой с сенсорным экраном.


Особенности

- ЖК дисплей с сенсорным экраном
- Экстремально компактный дизайн
- Пригоден для настенного монтажа
- Комбинированный удлинитель:
 - 3 разъема с функцией ИБП
 - 3 разъема с защитой от перенапряжений
- Программируемое самотестирование / тестирование АКБ через приложенное ПО
- «Зарядка в режиме ожидания» (батареи заряжаются, даже когда ИБП выключен)
- Автоматический перезапуск при восстановлении питания

Характеристики

- Класс ИБП по IEC 62040-3: VI-SY-333
- Линейно-интерактивная технология
- Компактная конструкция
- Выход: модифицированный синус
- Функция холодного пуска (запуск при работе от батареи)
- Микропроцессорное управление
- Автоматическое определение частоты
- Автоматическое регулирование напряжения AVR с функцией повышения и понижения продлевает срок службы батарей за счет корректировки напряжения без разряда батареи
- Простая замена батареи
- USB интерфейс
- Управляющее ПО под все распространенные ОС
- Гарантия 12 месяцев

ИБП OFFICE Home Вид сзади

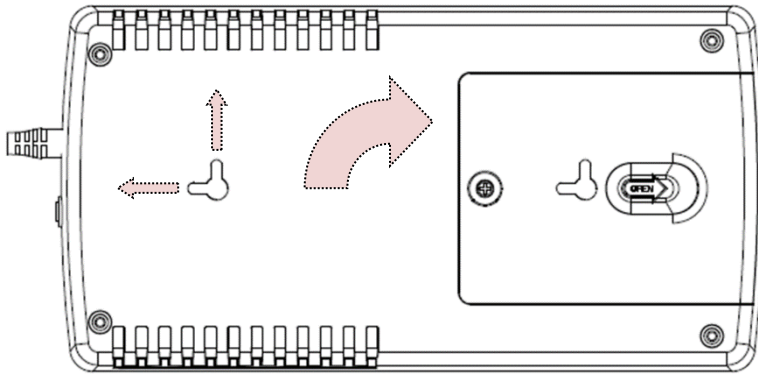

ИБП пригоден для настенного монтажа. Его можно разместить как вертикально, так и горизонтально.

На задней панели имеется крышка для легкой замены батареи.

Спецификации

Модель		OFFICE Home
Мощность	Мощность в ВА / Вт	800 / 480
Время автономии	Типичная нагрузка ПК (мин)	15
Вход	Номинальное напряжение	230В AC
	Диапазон напряжений / частоты	180~270В AC / 50/60Гц, автоопределение
Выход	Напряжение	220, 230, 240VAC
	Допуск напряжения	Сетевое питание / $\pm 10\%$
	Допуск частоты	Сетевое питание / $\pm 1\text{Гц}$
	Коэффициент мощности	0.6
	Форма выходного сигнала	Модифицированная синусоида
Запуск с батареи	Холодный старт	Да
Время переключения	Стандартное	2-6мсек.
Батареи	Тип	Герметичные, необслуживаемые свинцово-флисовые батареи
	Срок службы	Примерно 5 лет (в зависимости от условий окружающей среды) опционально 10 лет
	Зарядка до 90% после полной разрядки	Примерно 8ч
Отображение информации	ЖК-дисплей с сенсорным экраном	Напряжение входное/выходное, состояние ИБП, нагрузка, емкость батареи
Сигналы тревоги	Акустические	Работа на батарее, низкий уровень заряда, перегрузка, ошибка
Коммуникации		USB разъем тип B
Окружающая среда	Температура / влажность	0°C – 40°C, 20°C recommended / 0-90% non-condensing
	Уровень шума / вентилятор	бесшумный / тихий вентилятор
Механические характеристики	Корпус / материал/ класс защиты корпуса	Удлинитель / пластик / IP 20
	Размеры (В x Ш x Г в мм)	95 x 158.5 x 305
	Вес (кг)	Примерно 2.9
Разъемы	Вход	Фиксированная подключенная вилка Schuko к кабелю длиной 1,5 м
	Выход	3 x Schuko разъема с функцией ИБП, 3 x Schuko разъема от перенапряжений
Безопасность и стандарты	Стандарты / ЭМС	EN62040-1 / EN62040-2, class C2 / CE



ЖК-дисплей задней подсветкой с сенсорным экраном отображает всю необходимую информацию.



С прилагаемым ПО можно контролировать работу ИБП с ПК через стандартное соединение USB или установить автоматическое выключение, чтобы сохранить батареи.